

湿し水のライフサイクルを延長

ボールドウィンの湿し水ろ過装置



3 models Lineup

菊半裁枚葉機から輪転機まで対応した
充実のラインナップ

ろ過能力別に、NF15、NF30、NF60の
3機種を取り揃えています。

お使いの設備に合わせて、お選びいただけます。

高性能×長寿命
2段階
ろ過フィルター


安定供給
インバーター
制御ポンプ

優れた操作性
デジタル表示
水圧モニター

環境性能
クリオネマーク
取得


安心の品質とサポート
国内設計・生産

湿し水の成分を一定に保ちつつ、常に浄化維持された湿し水を供給する
ボールドウインの**湿し水ろ過装置**です。

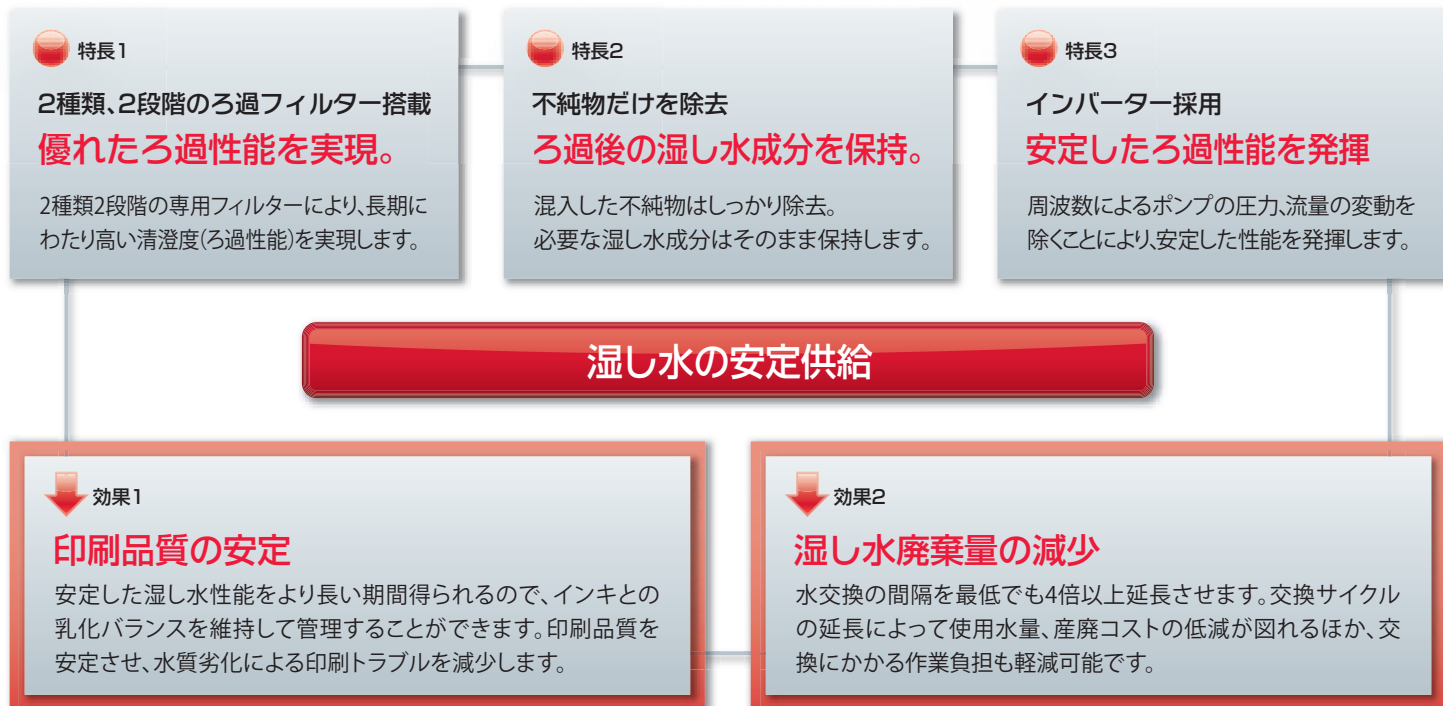

NFシリーズ その他の特長

優れた環境性能



ボールドウインのNFシリーズは、環境保護印刷対応製品です。環境ISO14001対応へ貢献し、環境への負荷が削減できるほか、長寿命のフィルター、水使用量の削減などランニングコストの削減にも大きく寄与します。

湿し水冷却循環装置NMシリーズとの接続が容易です

適用印刷機	NF15	NF30	NF60
ワンタッチ接続!			
菊半、四六半+4色以下	●	●	×
菊全、四六全+4色以下	×	●	●
菊全、四六全+5色以上	×	×	●
オフセット輪転	×	×	●
湿し水タンク容量	~50L	100~150L	200~400L
対応するNMシリーズ	NM2.0	NM4.0	NM8.0~

NFSeries LINEUP 菊半裁枚葉機から輪転機まで対応した充実のラインナップ



NF15

■主な仕様

1次フィルター : 70φ×500L 1本
2次フィルター : 70φ×250L 1本
タンク容量 : 3L
外形寸法 : 630×330×930
(幅×奥行×高さ)mm



NF30

■主な仕様

1次フィルター : 70φ×500L 3本
2次フィルター : 70φ×250L 3本
タンク容量 : 20L
外形寸法 : 630×330×930
(幅×奥行×高さ)mm



NF60

■主な仕様

1次フィルター : 70φ×500L 6本
2次フィルター : 70φ×250L 6本
タンク容量 : 50L
外形寸法 : 815×400×930
(幅×奥行×高さ)mm



日本ボールドウイン株式会社

代理店

本社	〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル11F	TEL 03(5418)6111 代表	FAX 03(5418)6119 代表
静岡事業所	〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町140-5	TEL 054(366)9054 代表	FAX 054(366)9069 代表
大阪支店	〒530-0047 大阪市北区西天満1-10-8西天満第11松屋ビル	TEL 06(6363)0821 代表	FAX 06(6363)0839 代表
名古屋サービスセンター	〒452-0844 愛知県名古屋市中西区上橋町292	TEL 052(509)6211	FAX 052(509)6219
九州サービスセンター	〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂5-9-28	TEL 092(588)1611	FAX 092(588)1619
中国営業所	〒723-0015 広島県三原市円一町4-1-38	TEL 0848(67)1081	FAX 0848(67)1080